


Изд.271 Прихожая 27 Тумба с откидной дверью

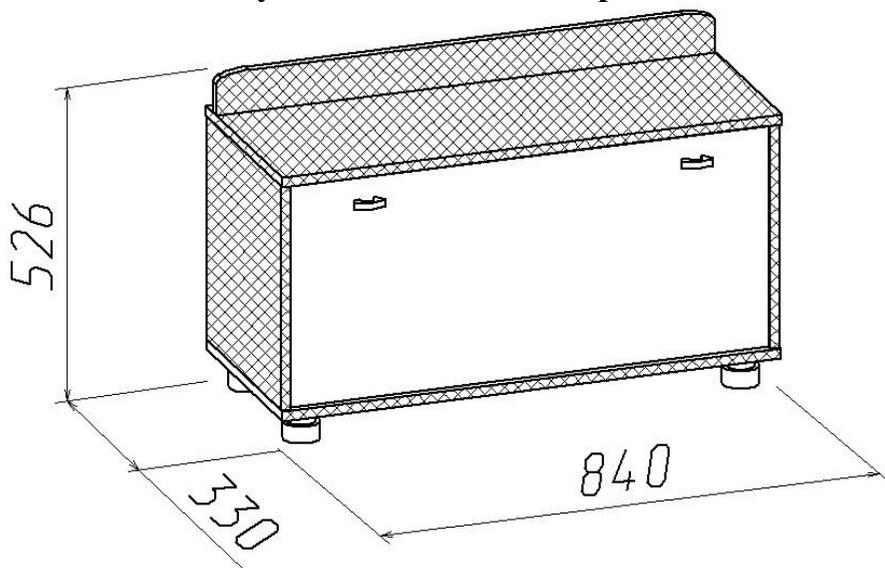

Инструкция по сборке



1. Тумба поставляется в разобранном виде. Детали и фурнитура упакованы в пакеты. Пакеты транспортировать и хранить горизонтально.
2. Возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии.
3. Предприятие оставляет за собой право в изменение в конструкции, лицевой фурнитуры и место ее положения в соответствии с художественным решением.
4. Перед сборкой необходимо:
 - ознакомится с инструкцией по сборке;
 - определить расположение деталей в изделиях в соответствии со схемой сборки и их наличие;
 - проверить наличие необходимой фурнитуры;
 - подготовить необходимый инструмент (молоток, отвертка, ключ для евроинта).
5. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных (передних) кромок и загрязнения мебели.
6. Изображение изделия в каталоге, в том числе цвет, рисунок на мебели и другие элементы, могут незначительно отличаться от изделий в продаже.


Порядок сборки изделия

Сборку производить в следующей последовательности:

1. Собрать каркас тумбы по прилагаемой схеме сборки с помощью евроинтов (рис.1) и стяжек эксцентриковых (рис.2).
2. Закрепить задние стенки из ДВП гвоздями $\text{Ø}1,2 \times 20$ по периметру с шагом 100мм и по углам шурупами $\text{Ø}3 \times 20$.
3. Закрепить на дверь 4-х шарнирные петли (саморез $\text{Ø}3,5 \times 16$) и прикрутить её к дну (саморез $\text{Ø}3,5 \times 16$).
4. Установить кронштейн барный.

Фурнитура, прилагающаяся к изделию для самостоятельной установки

25 Евровинт	26 Стяжка эксцентриковая	60 Шуруп Ø3x20	47 Шуруп Ø4x25	51 Кронштейн барный
				

50 Опора регулируемая	45 Саморез Ø3,5x16 PZ	44 Петля вкладная	28 Гвоздь Ø1,2x20	81 Ручка
				

**Схема соединения евровинтом
(поз.25)**




Рис.1

**Схема соединения стяжкой
эксцентриковой (поз.26)**

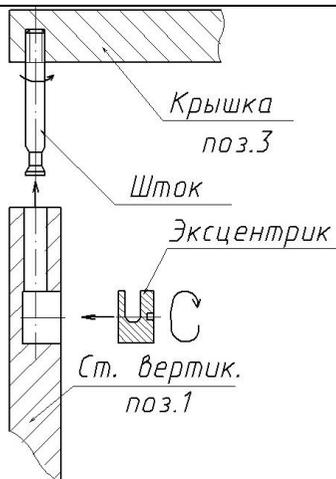


Рис.2

Схема сборки тумбы

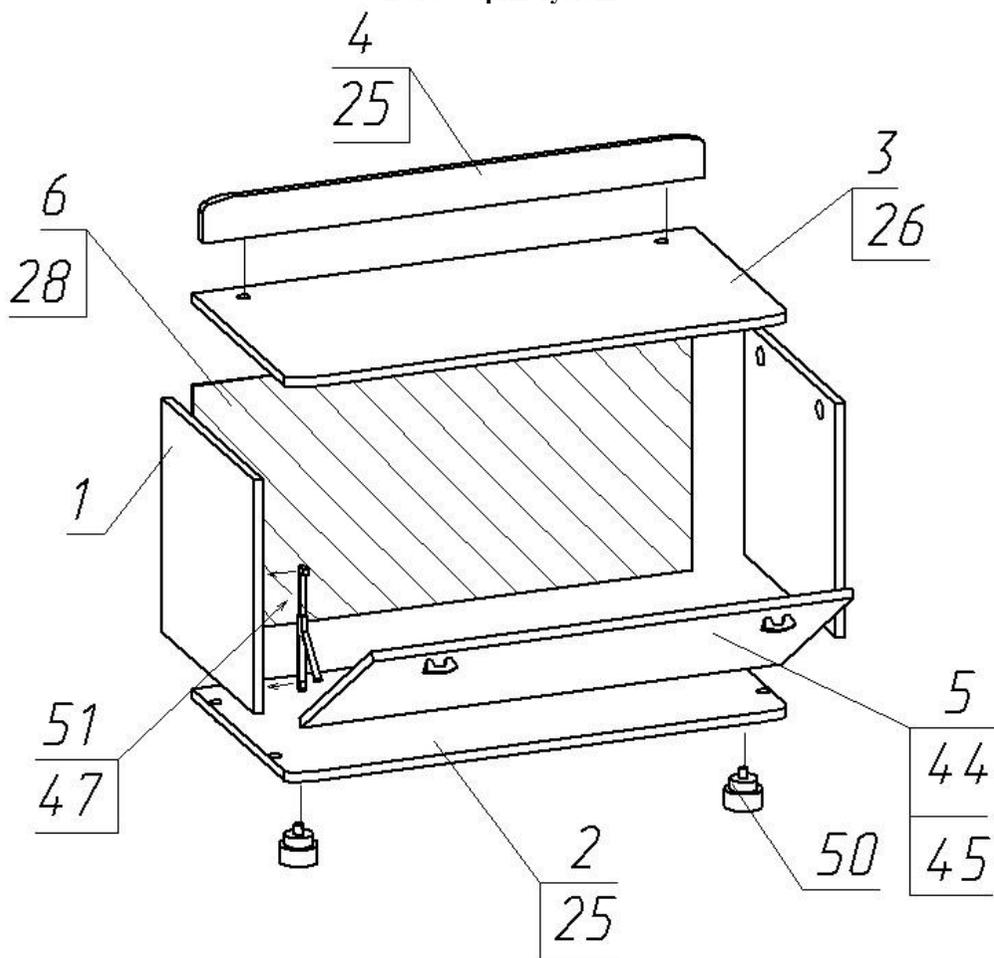


Рис.3

Состав изделия					
№ п/п	Наименование детали	Размеры, мм.	Кол шт.	№ поз.	Примеч.
1	Стенка вертикальная	374x345	2	1	1 лев; 1 пр
2	Стенка горизонтальная (дно)	842x350	1	2	
3	Стенка горизонтальная (крышка)	842x350	1	3	
4	Планка вертикальная R	840x70	1	4	
5	Дверь	803x368	1	5	
6	Стенка задняя	836x402x3,2	1	6	ДВП
7	Упаковка с фурнитурой		1		

Состав упаковки с фурнитурой и метизами

№	Наименование	Кол. шт.	№ поз.
1	Евровинт	6	25
2	Опора цилиндрическая	4	50
3	Стяжка эксцентриковая	4	26
4	Заглушка к стяжке	4	
5	Петля вкладная	2	44
6	Ручка	2	81
7	Кронштейн барный	1	51
8	Гвоздь Ø1,2x20	32	28
9	Шуруп Ø3x20	4	60
10	Шуруп Ø4x25	4	47
11	Саморез Ø3,5x16	11	45
12	Ключ для евровинта	1	

Правила ухода и эксплуатации

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью от 45 до 70%. Не рекомендуется ставить мебель ближе 0,5 м. от источников тепла. Следует оберегать ее от повреждения острыми предметами, от попадания воды, растворителей и прямых солнечных лучей.

Периодически рекомендуется протирать поверхность изделий сухой мягкой тканью.

В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ16371-93 при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации ее в течение 24 месяцев со дня продажи.